SALA HUM POWERGUARD

ระบบดูแลไฟฟ้าชุมชน

ต้นแบบเว็บไซต์จำลอง

บ้านศาลาหุม
ชุมชนประมงกระชัง

เริ่มตรวจไฟจริง
เลือกวิธีแก้ที่คุ้ม
แล้วติดตามผล

ไฟฟ้าไม่เสถียรตามรายงานพื้นที่
ยังไม่มีหลักฐานติดตั้งฮาร์ดแวร์ของทีม



นาย โฟล์ค พี บอส ข้าวฟ่าง



ภาพจากแพ็กชุมชน วันถ่ายไม่ระบุ ใช้แสดงบริบทกระชัง

ไฟไม่เสถียรตามรายงานพื้นที่

ผลต่ออุปกรณ์และความเสียหายยังต้องตรวจวัด



เรือและกระชังในภาพจาก Data Pack วันถ่ายไม่ระบุ

50–70

ครัวเรือนโดยประมาณ
ตามเอกสารหน้า 6

>45

กระชังที่ผู้ให้ข้อมูล
เชื่อมโยงในเอกสารหน้า 1

คนที่ต้องร่วมระบุโหลด

ผู้เลี้ยงปลา ครัวเรือน ผู้ดูแลระบบเดิม
ยังไม่ทราบว่าใครและเครื่องใดต้องสำรองไฟ

มีรายงาน
ไฟตก / โซลาร์บางบ้านไม่พอ

ต้องวัดเพิ่ม
แรงดัน ความถี่ ระยะเวลา

ต้องยืนยัน
เครื่องที่หยุด ภาระดูแล งบที่จ่ายไหว

E01–E03 Data Pack ภาคใต้ น.1, 3–7 ตัวเลขในเอกสาร ไม่ใช่สำมะโนล่าสุด

วิธีรับเหตุเดิมยังต้องถามคนใช้งาน

การสัมภาษณ์และบันทึกไฟช่วยเลือกทางแก้ได้ตรงจุด

ก่อนเกิดเหตุ

เครื่องใดจำเป็นต้องมีไฟ?
ใครเป็นคนดูแล?

TBD รอสัมภาษณ์

ระหว่างเกิดเหตุ

รู้เหตุเมื่อไร? เครื่องไหนหยุด?
ใครรับแจ้งและทำอะไร?

TBD รอสัมภาษณ์

หลังเกิดเหตุ

มีหลักฐานอะไรเหลือ?
ซ่อมหรือสำรองไฟคุ้มกว่า?

TBD รอสัมภาษณ์

วงจรตัดสินใจที่เสนอ

วัดหลักฐาน

ไฟ โหลด เวลา และคุณภาพข้อมูล

→

เลือกวิธีแก้

ซ่อม / UPS / ไฟสำรองเฉพาะจุด


→

ตรวจผล

เปรียบเทียบกับ baseline เดิม

ผังต้นแบบ P0 ตามที่ทีมกำหนด

แยกกล่อง P0 และ P1 ผังส่วน P1–P3 ยังได้รับไม่ครบ

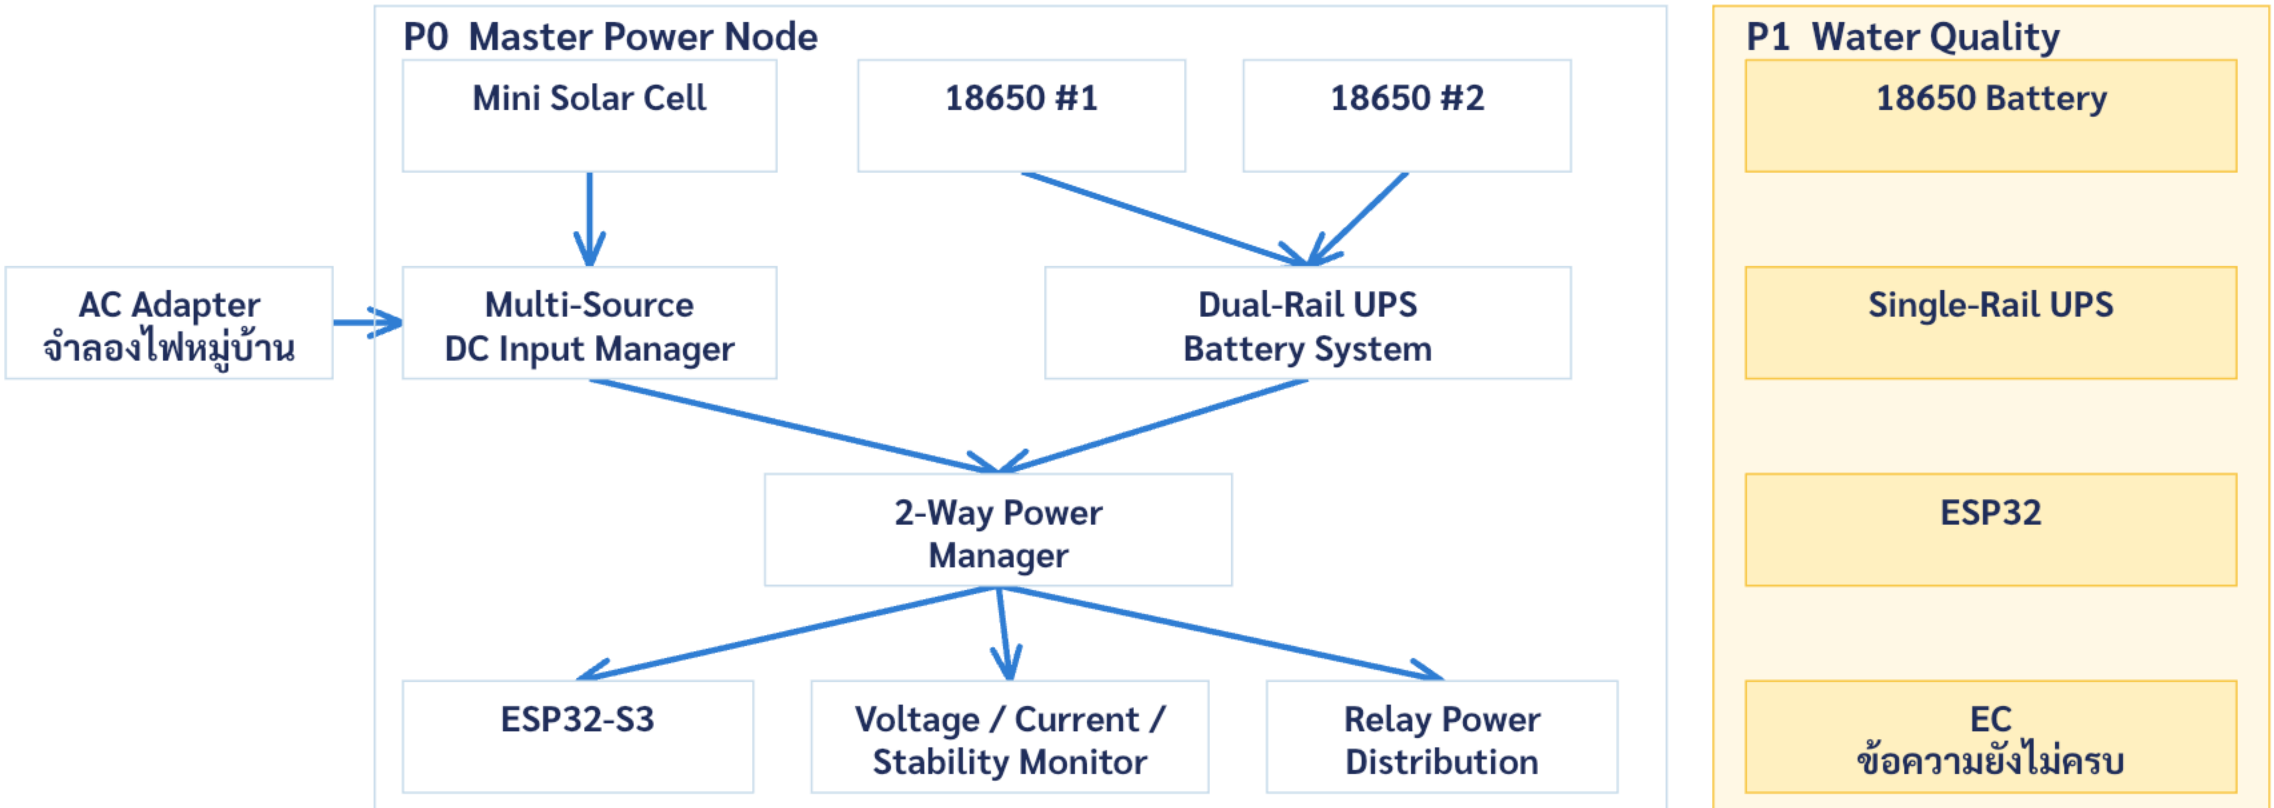

P1 มีรายการอุปกรณ์ แต่ยังไม่มีลูกศรที่ได้รับ ส่วน P2–P3 และเส้นสื่อสารรอยืนยัน

เหตุไฟดับและการรับแจ้ง

ทุกสถานะในเดโมมาจากตัวจำลองชุดเดียวกัน

1 ไฟตก / ดับ — 2 เก็บหลักฐาน — 3 วิเคราะห์เหตุ — **4 ใช้ไฟสำรอง** — 5 พักโหลด — 6 แจ้งเตือน — 7 คืนระบบ



ภาพจากเว็บจริง / ค่าจำลอง

โหนดไม่ส่งข้อมูล

ตรวจ last seen / quality
ตรวจว่าเครื่องยังมีไฟหรือไม่
เปิดดูเหตุและให้คนรับทราบ

Offline อย่างเดียวไม่ยืนยันไฟดับ
ไฟกลับคืน P0/P1 ก่อน ตามด้วย P2/P3 เมื่อเวลาเดิน

E05–E08 simulator.ts / powerguard-model.ts และ screenshot จริง 15 ต.ค. 2569 ข้อมูลจำลอง

วงจรที่กำหนดและส่วนที่ยังต้องยืนยัน

ฮาร์ดแวร์ตามแบบที่เสนอ ค่าบน Dashboard ยังเป็นตัวจำลองเดิม

หัวข้อ	ข้อมูลตามผังล่าสุด
P0	ESP32-S3 / Mini Solar / 18650 สองก้อน
สำรอง P0	Dual-Rail UPS / 2-Way Power Manager
P1	18650 / Single-Rail UPS / ESP32 / EC*
การเชื่อมต่อ	มีลูกศร P0 9 เส้น ส่วน P1–P3 ยังไม่ครบ

ตัวจำลองเดิม


12 V / 1.2 kWh เป็นสมมติฐานรวม
ยังไม่จำลองเซลล์หรือ UPS แยกกล่อง

สิ่งที่ยังต้องยืนยัน

รุ่นโมดูล / ต่อเซลล์ / ชาร์จ / ป้องกัน
*ผังหยุดที่ EC จึงยังไม่เพิ่มสายหรือรุ่นหัววัด

ต้นแบบที่กดทดลองได้

เลือกอุปกรณ์ ลองไฟดับ แล้วอ่านเหตุและไฟสำรอง

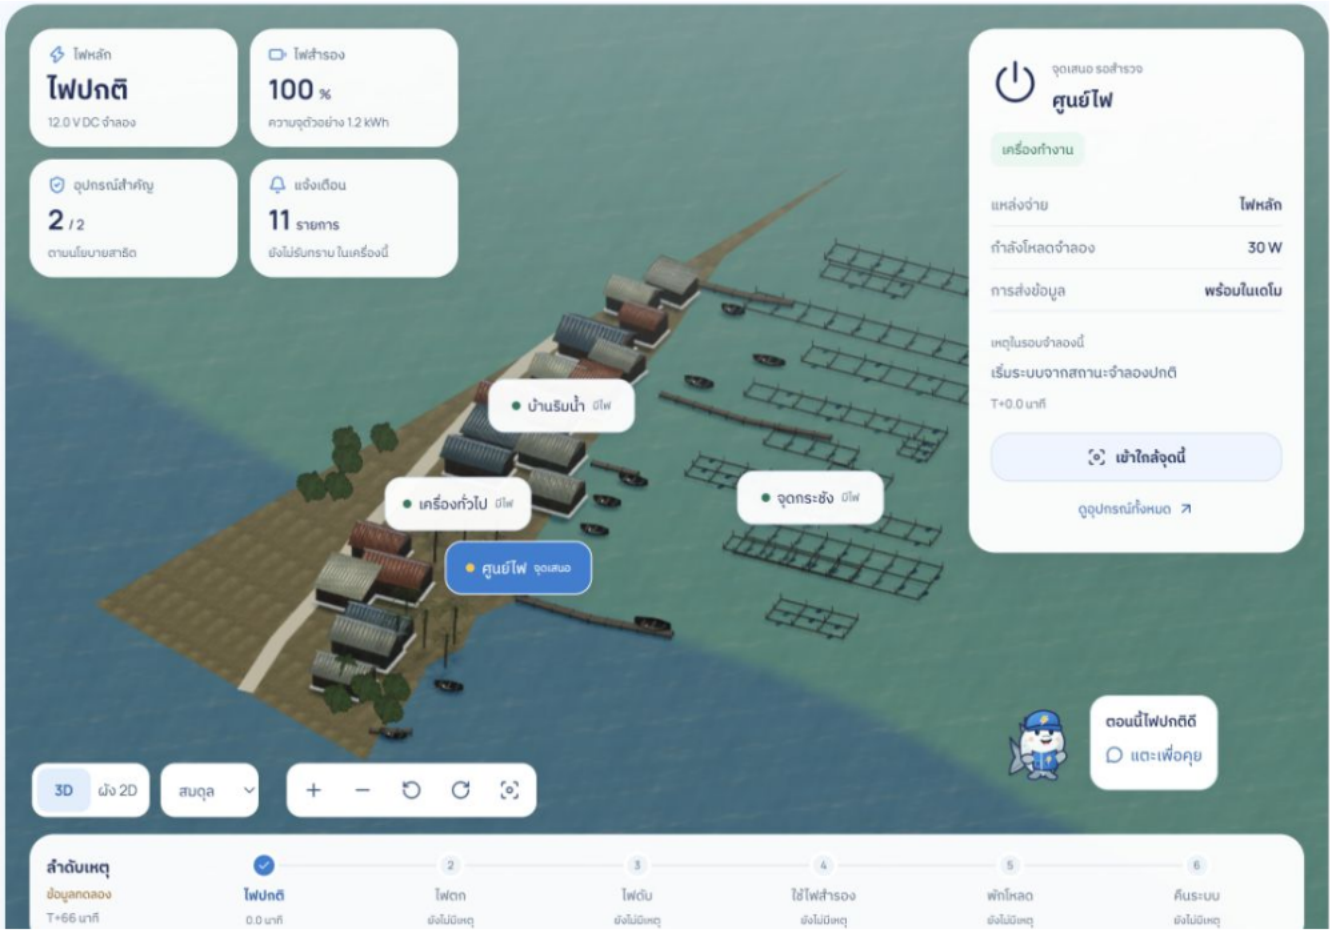



ข้อมูลทดลอง

เดโม 45 วินาที

เลือกจุดกระชัง
ลองไฟตก / ไฟดับ
เปิดแจ้งเตือนและคืนไฟ

URL: เว็บสาธารณะ

peephatz-dev.github.io/community-field-notes/energy-platform/

ความพร้อมที่พิสูจน์ได้วันนี้

ระดับแนวคิด / วิเคราะห์ พร้อมต้นแบบเว็บจำลอง

เรื่อง	ทำได้ในเว็บ	ฮาร์ดแวร์จริง	ก่อนติดตั้ง
พื้นที่ / เลือกจุด	PASS ภาพหน้าจอ	ยังไม่มีหลักฐาน	สำรวจตำแหน่งและสิทธิ์
ไฟดับ / แบต / โหลด	PASS automated tests	ยังไม่มีหลักฐาน	bench + runtime test
แจ้งเตือน / ประวัติ	PASS UI + tests	ยังไม่มีหลักฐาน	ทดสอบรับเหตุ / offline
วงจร / ข้อมูล	แนวคิด DC และ schema	ยังไม่มีหลักฐาน	BOM / rating / สอบเทียบ

52 / 52

แบบทดสอบซอฟต์แวร์ผ่าน

หลักฐานนี้ยังไม่ใช่ผลทดลองกับกลุ่มตัวอย่างหรือการติดตั้งในชุมชน

E06–E08 / E15 test/*.test.mjs และ deliverables/web-ui/screenshots ตรวจ 15 ต.ค. 2569

ต้นทุนขึ้นกับปัญหาและโหลดจริง

ความต่างที่เสนอ: มีหลักฐานเลือกวิธีแก้และตรวจผลหลังทำ

ทางเลือก	เงินลงทุน / ดูแล	ชั่วโมงคุ้มครอง	ข้อมูลและความเสี่ยง
ตรวจระบบกับการไฟฟ้า	TBD / ขอบเขตงาน	ขึ้นกับการแก้เหตุ	บันทึกแรงดัน / ผู้รับผิดชอบ
UPS สำเร็จรูป	1,750* / ดูแล TBD	ตามรุ่นและโหลด	W, VA, runtime / เข้ากันได้
สำรองเฉพาะโหลด	TBD / วงจรและแบต	ตาม Wh ใช้ได้จริง	กระแสเริ่มต้น / ความปลอดภัย
Solar + Battery	TBD / ติดตั้งและดูแล	ตามแสงและโหลด	พื้นที่ อายุแบต / ความคุ้ม

ตัวอย่างขนาดแบต ไม่ใช่ราคา

150 W × 2 h ÷ (0.8 × 0.8) ≈ 469 Wh

สมมติ DoD 80% และประสิทธิภาพ 80% ยังต้องวัด

เทคโนโลยีเดิมที่ต้องเทียบ

Bubble FiT / Aqua-IoT ทำเรื่องติดตามน้ำ
PowerGuard เสนอการวินิจฉัยไฟและลำดับโหลด
ต้นทุนรวมและผลประหยัดยังรอยืนยัน

*ราคาเครื่อง UPS ตัวอย่างเฉพาะออนไลน์ ยังไม่รวมระบบวัด ตู้ การติดตั้ง และค่าเปลี่ยนแบต ต้องตรวจราคาอีกครั้ง

E10–E14 / E18 PEA / Schneider / NECTEC (2560, 2563) / ราคา UPS: Advice 15 ต.ค. 2569 URL ใน notes

แผนทดลองและภาคผนวกฉบับเต็ม

เริ่ม 1–2 จุดที่ชุมชนยินยอม รายละเอียดทุกหมวดเปิดจากหน้านี้

สำรวจ — วัด — วิเคราะห์ — ป้องกัน — วัดผล — **ขยาย**

วัดผลก่อนขยาย

หลักฐานเหตุครบเพียงใด
คงโหลดสำคัญได้กี่นาที
ต้นทุนตลอดอายุเทียบทางเลือก
ผู้ดูแลอ่านเหตุและบันทึกได้

เจ้าของงาน

นาย โจทย์ / ต้นทุน / แผน
โฟล์ค โหลด / วงจร / ป้องกัน
พี Dashboard / ข้อมูล / KPI
บอส การสื่อสาร / ผู้รับเหตุ
ข้าวฟ่าง หลักฐาน / ยืนยัน

ภาคผนวกทุกหมวด

หลักฐานและข้อมูลที่ยังขาด

วงจร สมการ และข้อจำกัด

ต้นทุน KPI และแผนลงพื้นที่

สคริปต์ Q&A ผลตรวจ และไฟล์

เปิดภาคผนวกฉบับเต็ม

สิ่งที่ขอเพื่อเริ่ม

อนุญาตวัดแบบจำกัดจุด เปิดข้อมูลเดิมที่ยินยอม
ตกลงผู้ประสานงานและผู้รับเหตุ ชื่อท้องถิ่นยัง TBD